


Подключаем устройство к сети питания и ждём, пока устройство не проиграет голосовое сообщение – «ожидание подключения беспроводной сети». Если камера в течении 5 минут не воспроизводит голосовое приветствие необходимо зажать и удерживать на устройстве кнопку «Reset» пока не прозвучит голосовое сообщение «был завершён будет перезагрузить устройство». Затем дождаться голосового сообщения об ожидании подключения к Wi-Fi.


Подключаем смартфон или планшет к действующей сети Wi-Fi и запускаем приложение EYE4




1 - на странице домашнего экрана выбираем пункт «Управление устройствами»

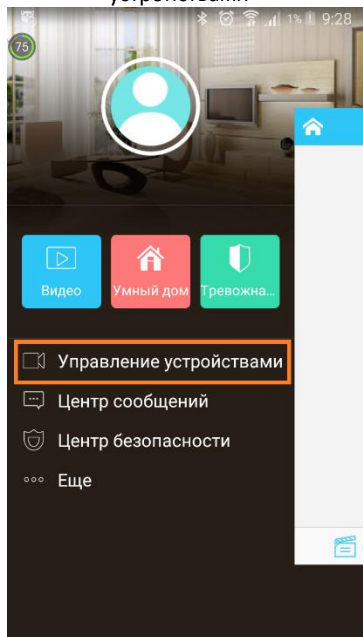


2 – нажимаем кнопку «+» (Добавить новое устройство)

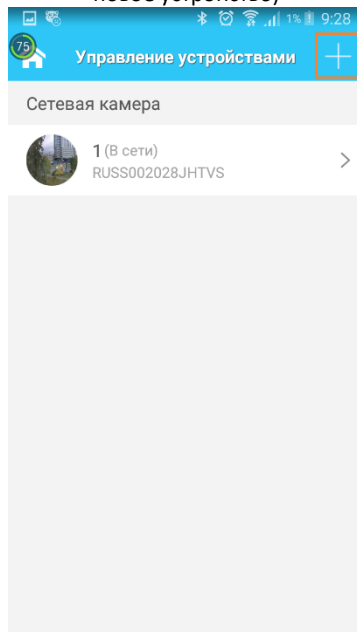

3 – выбираем пункт «Сетевая камера»

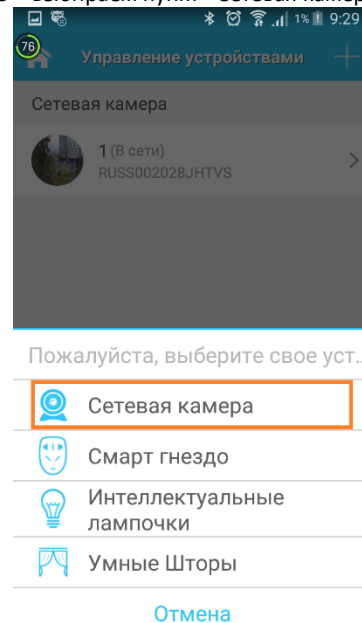


4 - выбираем способ подключения в одно касание и нажимаем кнопку «Добавить камеру»

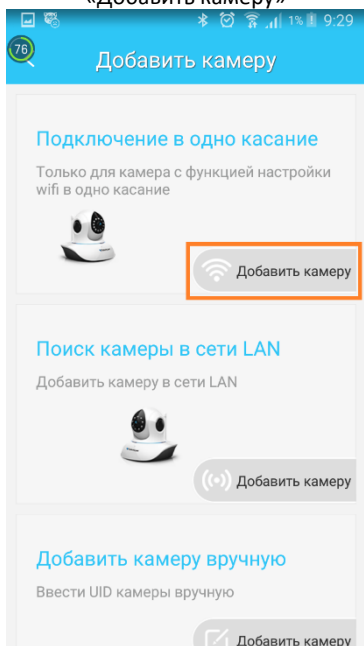


5 – при наличии на камере соответствующей наклейки нажимаем кнопку «Есть наклейка», а затем «Я подключён в»



6 – вводим пароль от сети Wi-Fi и нажимаем кнопку «Подтвердить»

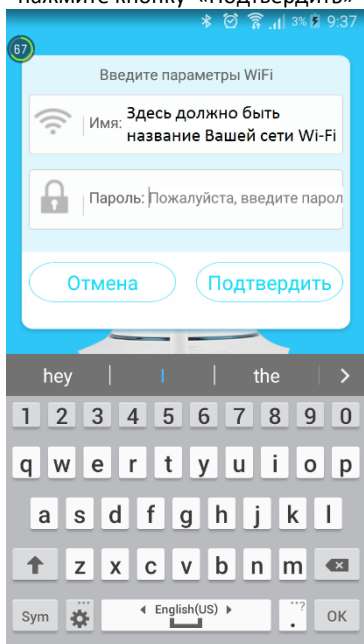



8 – ждём сообщения «беспроводное подключение успешно» и показа информации о новом устройстве. Жмём «Подключение»

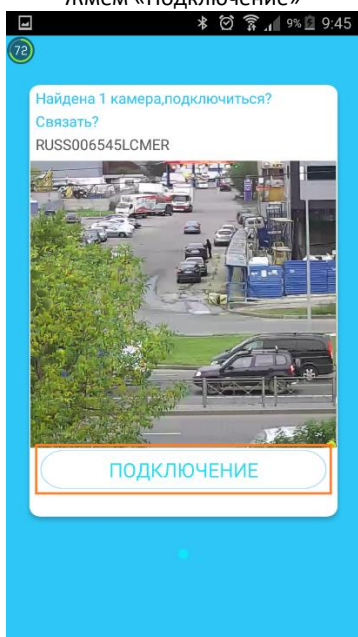

7 – удерживаем КПК в 10-15 см от камеры и нажимаем кнопку «Отправка». После воспроизведения тонального сигнала камера должна выдать сообщение «Установка, беспроводного подключения, пожалуйста подождите».



9 – переходим на домашнюю страницу, а затем в меню «Управление устройствами»

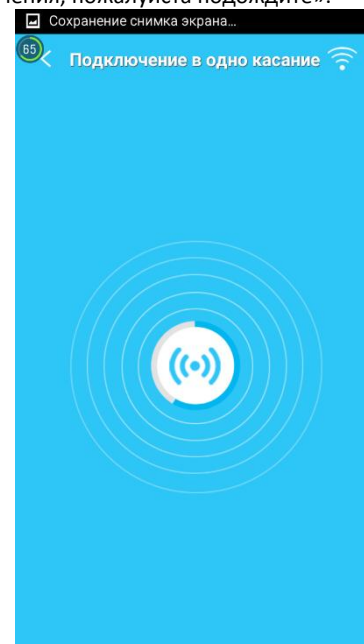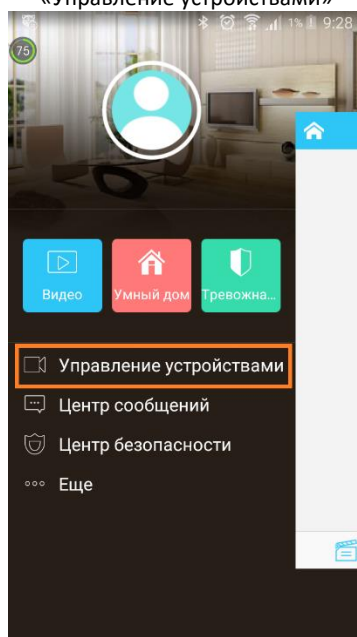

10 – видим, что устройство успешно добавлено в список. Подключение камеры успешно завершено.

